


Ustawienie barwy światła

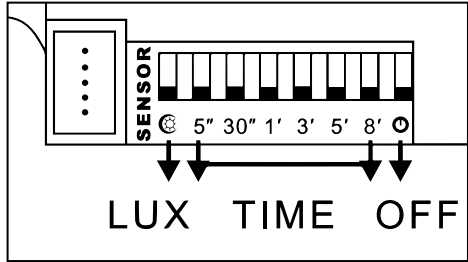

Model BN-KW200 PIR wyposażony jest w czujnik-zmierzchowo ruchowy. Kąt detekcji czujnika to 360°, maksymalna odległość około 6 metrów.

USTAWIENIA CZUJNIKA

1. Przełącznik LUX
 - ustawienie w dół (SŁOŃCE) czujnik działa całodobowo
 - ustawienie w górę (KSIĘŻYC) czujnik działa od zmierzchu do świtu (poziom natężenia światła poniżej 10LUX).
2. Przełączniki TIME - ustawienie czasu (od 5 sekund do 8 minut) po jakim światło automatycznie się wyłączy. Aby ustawić wybrany czas przesunąć przełącznik w górę.
 - * należy ustawić jeden przełącznik time, w przypadku przesunięcia w górę kilku przełączników time, wybrany będzie ten o najdłuższym czasie świecenia.
3. Przełącznik OFF - przesunąć przełącznik w górę aby wyłączyć czujnik. Lampa będzie się świecić przy włączonym zasilaniu.

Seria lamp BENI została wyposażona w przełącznik pozwalający zmieniać barwę światła. Przełącznik znajduje się pod kloszem, wewnątrz lampy. Istnieje możliwość wyboru barwy światła: 2700K, 3000K lub 4000K. Po wyłączeniu lampy i jej ponownym włączeniu zapamiętana zostanie ostatnio wybrana barwa światła.

Produkt wyposażony w źródło światła LED o klasie efektywności energetycznej E. Aby wymienić źródło światła należy skontaktować się z producentem lub wykwalifikowanym serwisem.