

## MINI

KOD / CODE: 5002 DG

Oprawa oświetleniowa elewacyjna  
/ Wall lighting fixture

## DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Źródło światła: GU10, 2 x max 35 W  
/ Light source

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

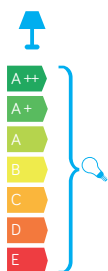
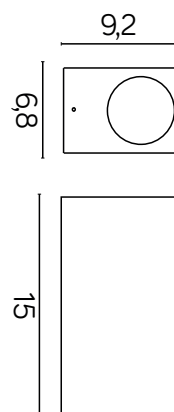
- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High quality powder varnish, semi-matte  
structure, resistant to weather conditions

## PODZESPOŁY / COMPONENTS

- oprawka żarówki GU10 2A, 250 V  
/ light bulb holder
- przewód przyłączeniowy 0,5 mm<sup>2</sup>  
/ connection cable
- kostki zaciskowe 2,5 A, 250 V, 2,5 mm<sup>2</sup>  
/ terminal blocks
- koszulki termokurczliwe / heat shrink

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark greyDwukierunkowe źródło światła  
/ Bidirectional light source

Wymiary podane są w centymetrach / Dimensions are given in centimeters.